



■ CRÉTEIL | APPLIQUE RONDE SAILLIE/SUSPENSION NOIRE 20W 3CCT IP20

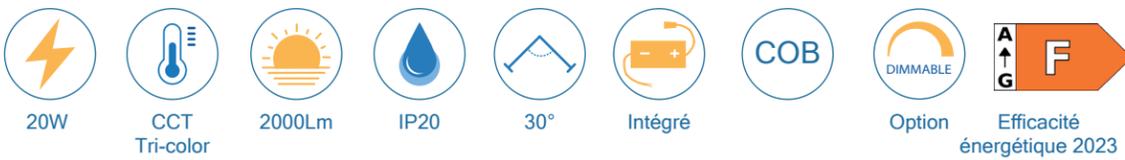

Référence	111008
Puissance	20W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	100Lm/W 2000Lm
Tension	220-240V AC
Driver	Intégré
Dimmable	Option : Triac ou Dali (déporté)
Protection IP	IP20
Source lumineuse	COB
Angle d'éclairage	30°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium
Mode de pose	Saillie / Suspension
Dimensions	Ø130 x 152mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.990kg


Option dimmable:

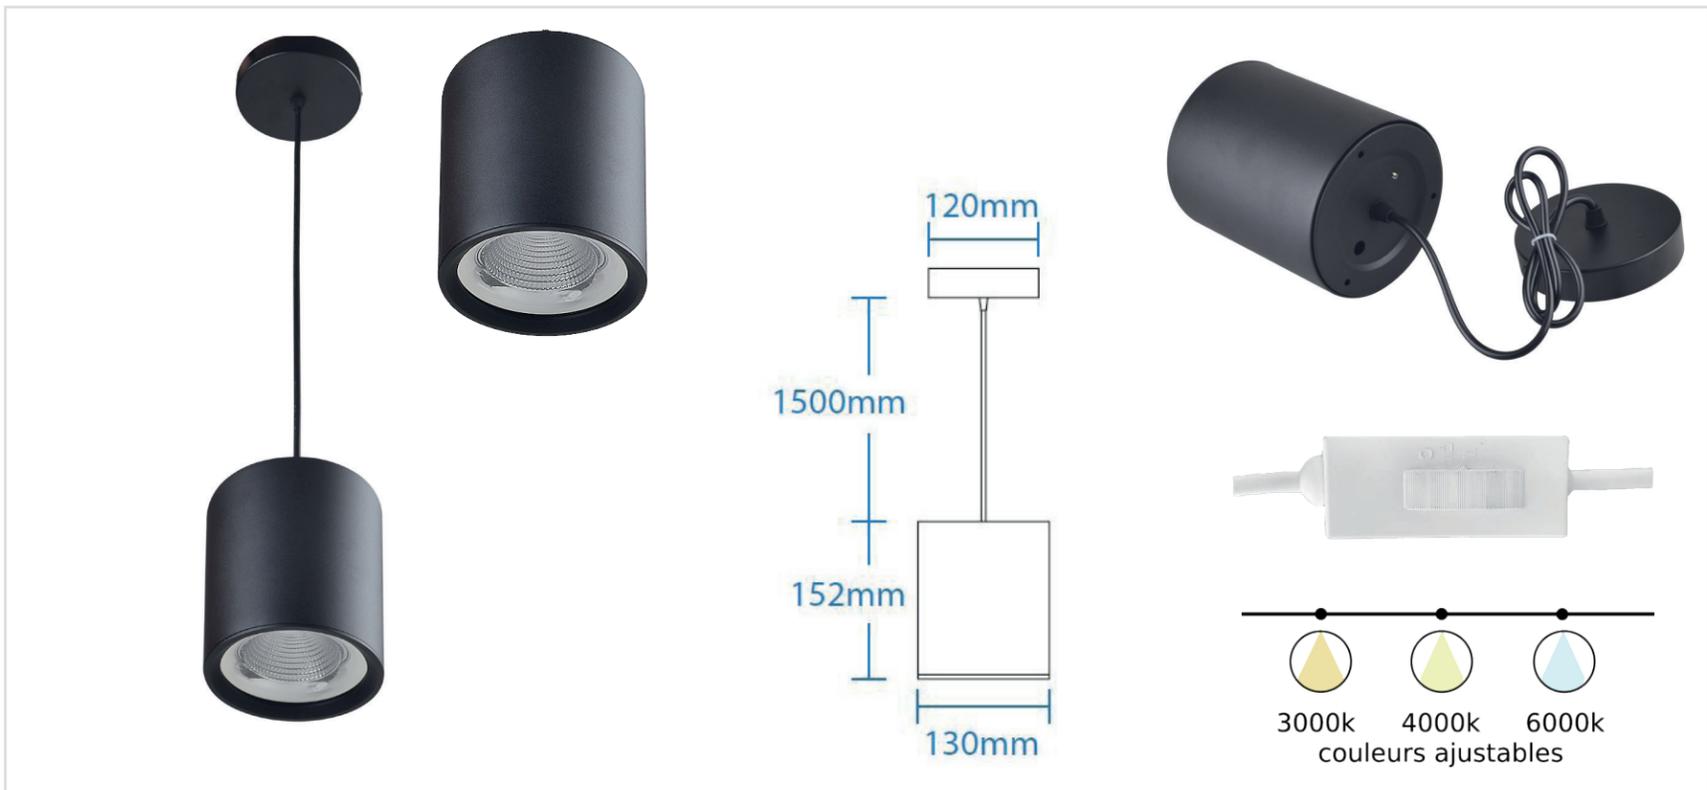

825002
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 20W
(réglage 500mA)



200002
Driver TRIAC dimmable
12-18W
(produit en 12W)

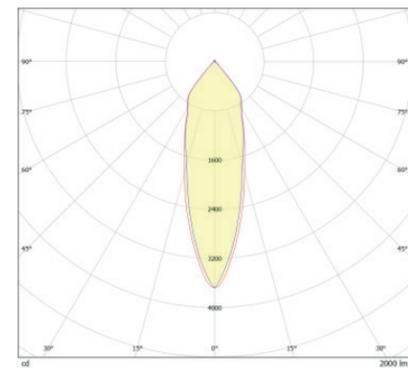

Distance [m]	Ø130 (Half peak divergence: 30.0°)	Ø152 (Half peak divergence: 28.0°)	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.25 0.27	0.30 0.32	0.25	0.30	14731 6759 6944
1.0	0.50 0.53	0.60 0.64	0.50	0.60	3683 1980 1961
1.5	0.75 0.82	0.90 0.96	0.75	0.90	1637 751 738
2.0	1.00 1.06	1.20 1.28	1.00	1.20	921 422 415
2.5	1.25 1.37	1.50 1.60	1.25	1.50	586 276 266
3.0	1.50 1.64	1.80 1.92	1.50	1.80	409 184 185