


■ BRONX | SPOT LED RECTANGULAIRE ORIENTABLE SMD 60W 3CCT



Référence	831170
Puissance	60W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	110Lm/W 6600Lm
Tension	220-240V AC 1500mA
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)
Dimmable	En option : Dali ou Triac
Protection IP / IK	IP20 / IK05
Source lumineuse	EPISTAR
Angle d'éclairage	100°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	>22
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG1
Matière	Aluminium
Taille de perçage	215 x 125mm
Dimensions	240 x 145 x 96mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C ~ +40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	1.1kg

Option dimmable:

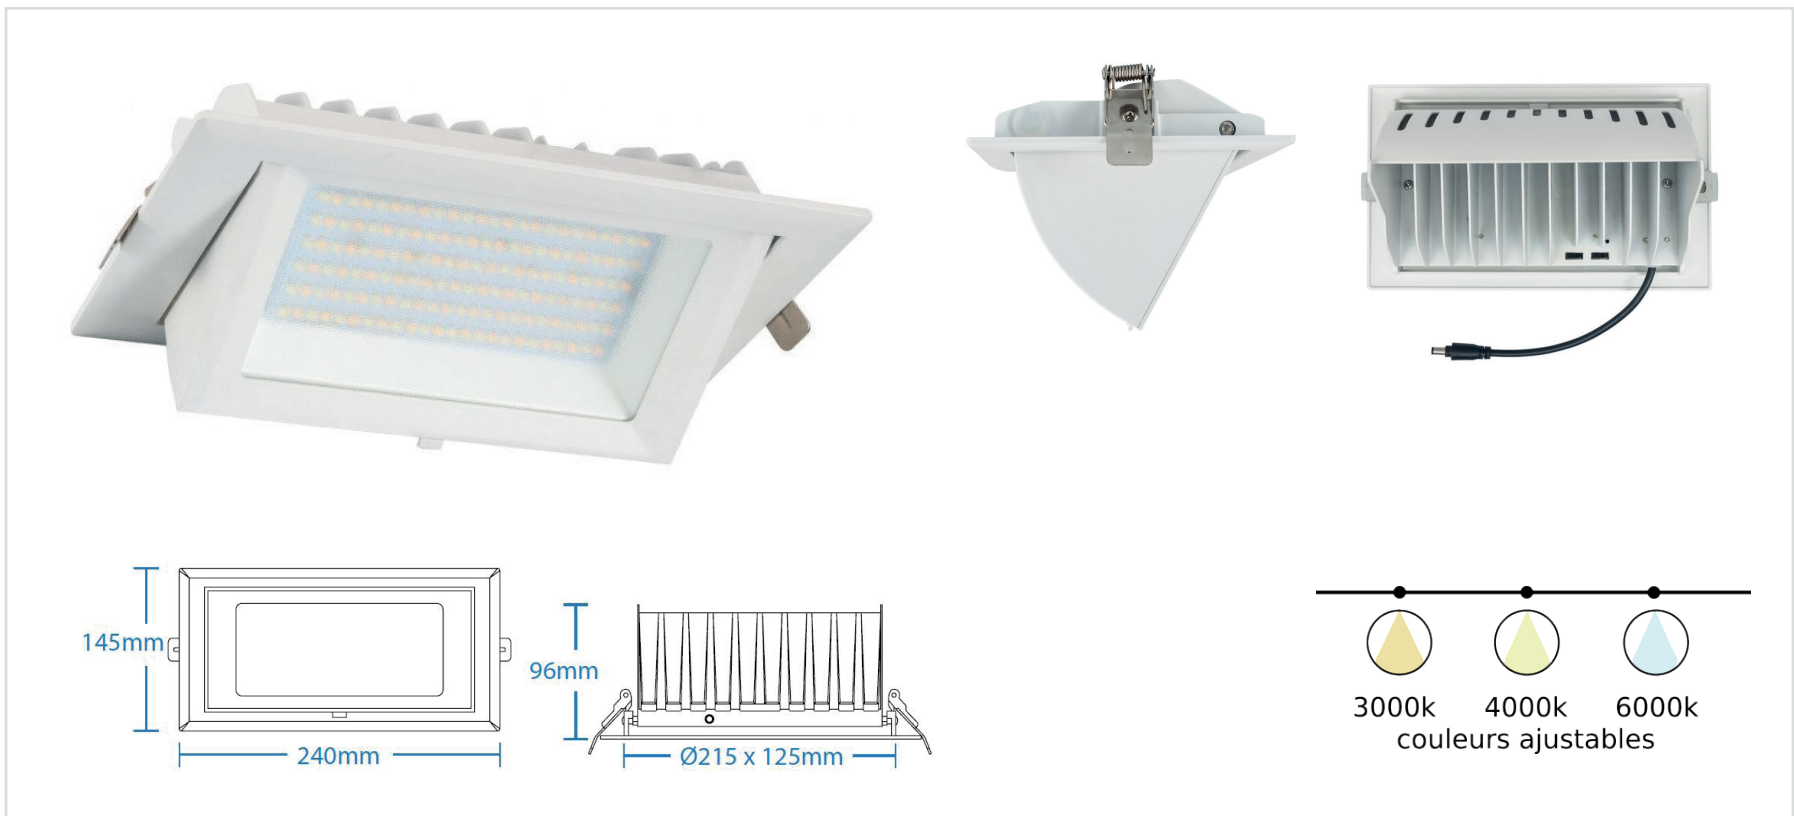

825005
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 60W
(réglage 1500mA)



200005
Driver TRIAC dimmable
50-72W

