

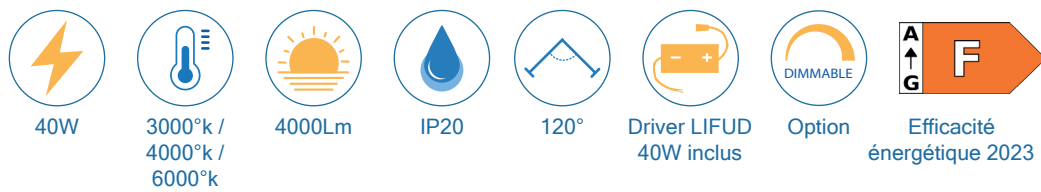


# ■ PARIS | DALLE LED 60X60 CM 40W

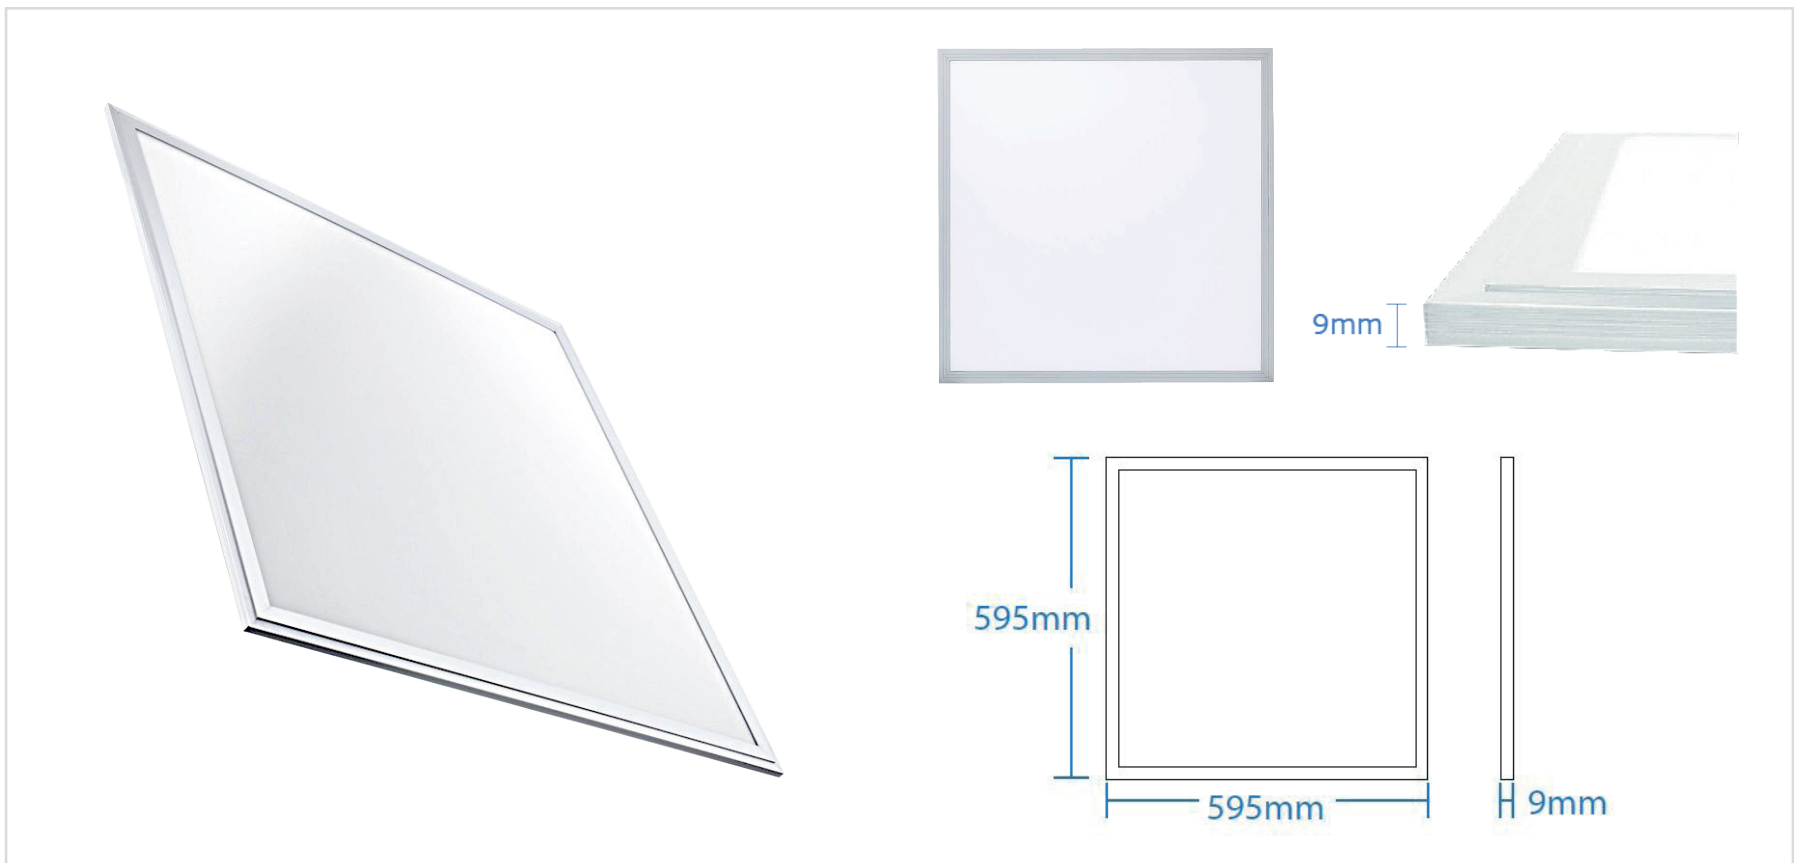

Référence	899003	899004	899005
Puissance	40W		
Température de couleur	3000°k	4000°k	6000°k
Flux lumineux	100Lm/W	4000Lm	
Tension	220-240V AC	950mA	
Driver déporté	40W on/off LIFUD (inclus)		
Dimmable	Option : Dali ou Triac		
Protection IP	IP20		
Source lumineuse	SMD		
Angle d'éclairage	120°		
Facteur de puissance	0.9		
UGR	<19		
IRC	80		
SDCM	<5		
Risque photobiologique	RG0		
Matière	Aluminium / PS		
Dimensions	595 x 595 x 9mm		
Certification	CE / RoHS / EMC		
Résistance au fil incandescent	650°C		
T° de fonctionnement	-20°C ~ +50°C		
Classe d'isolation électrique	II		
Durée de vie	50 000 Heures L80B10		
Garantie	2 Ans		
Poids	2.28kg		

Driver 30W en option:



Driver 30W  
750mA 3000Lm

Option dimmable:



825004  
Driver LIFUD dimmable  
DALI2 PUSH 40W  
(réglage 950mA)



200004  
Driver TRIAC dimmable  
30-48W

