


DUBLIN | DALLE LED 120X60 CM 60W



Référence	899010	899011	899012
Puissance	60W		
Température de couleur	3000°k	4000°k	6000°k
Flux lumineux	100Lm/W	6000Lm	
Tension	220-240V AC	1500mA	
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)		
Dimmable	Option : Dali ou Triac		
Protection IP	IP20		
Source lumineuse	SMD		
Angle d'éclairage	120°		
Facteur de puissance	>0.9		
UGR	<19		
IRC	>80		
SDCM	<5		
Risque photobiologique	RG0		
Matière	Aluminium / PS		
Dimensions	1195 x 595 x 9mm		
Certification	CE / RoHS / EMC		
Résistance au fil incandescent	650°C		
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C		
Classe d'isolation électrique	II		
Durée de vie	50 000 Heures L80B10		
Garantie	2 Ans		
Poids	4.75kg		

Option dimmable:

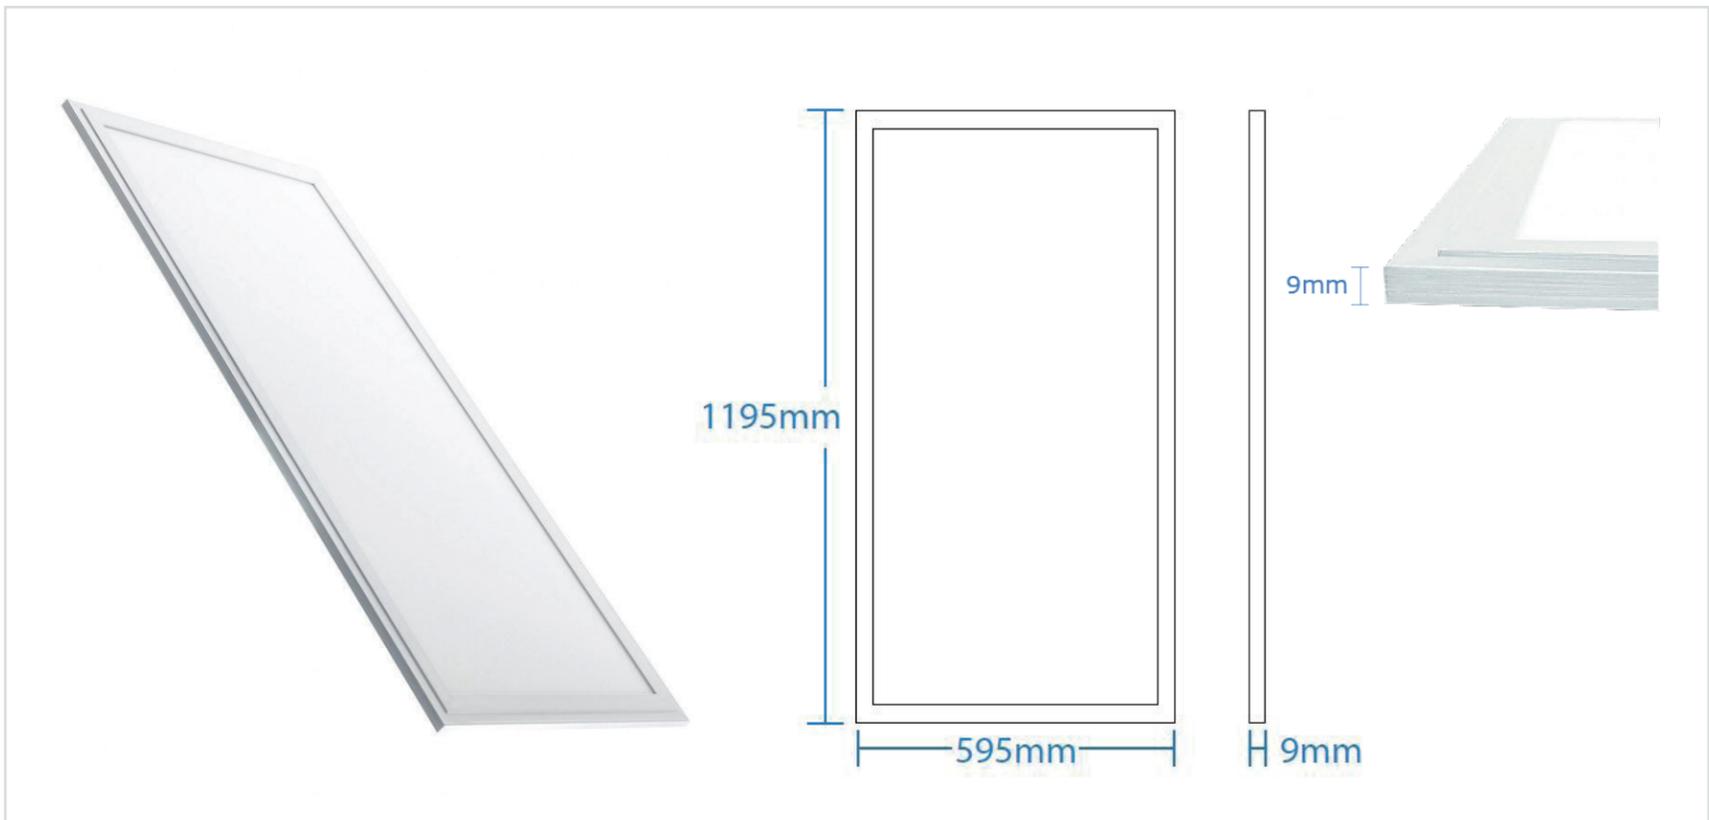

825005
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 60W
(réglage 1500mA)



200005
Driver TRIAC dimmable
50-72W

