


# HAWAI II | SPOT LED COB 12W IP65



|                                |                         |        |        |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Référence                      | 899115                  | 899116 | 899117 |
| Puissance                      | 12W                     |        |        |
| Température de couleur         | 2700°k                  | 4000°k | 6000°k |
| Flux lumineux                  | 100Lm/W                 | 1200Lm |        |
| Tension                        | 220-240V AC             | 280mA  |        |
| Driver                         | on/off déporté (inclus) |        |        |
| Dimmable                       | Option : Dali ou Triac  |        |        |
| Protection IP                  | IP65                    |        |        |
| Source lumineuse               | COB                     |        |        |
| Angle d'éclairage              | 36°                     |        |        |
| Facteur de puissance           | 0.9                     |        |        |
| UGR                            | <19                     |        |        |
| IRC                            | >80                     |        |        |
| SDCM                           | <5                      |        |        |
| Risque photobiologique         | RG0                     |        |        |
| Matière                        | Aluminium / PS          |        |        |
| Taille de perçage              | Ø75mm                   |        |        |
| Dimensions                     | Ø95 x 45mm              |        |        |
| Certification                  | CE / RoHS / EMC         |        |        |
| Résistance au fil incandescent | 650°C                   |        |        |
| T° de fonctionnement           | -20°C ~ +50°C           |        |        |
| Classe d'isolation électrique  | II                      |        |        |
| Durée de vie                   | 50 000 Heures L80B10    |        |        |
| Garantie                       | 2 Ans                   |        |        |
| Poids                          | 0.23kg                  |        |        |

### Option dimmable:

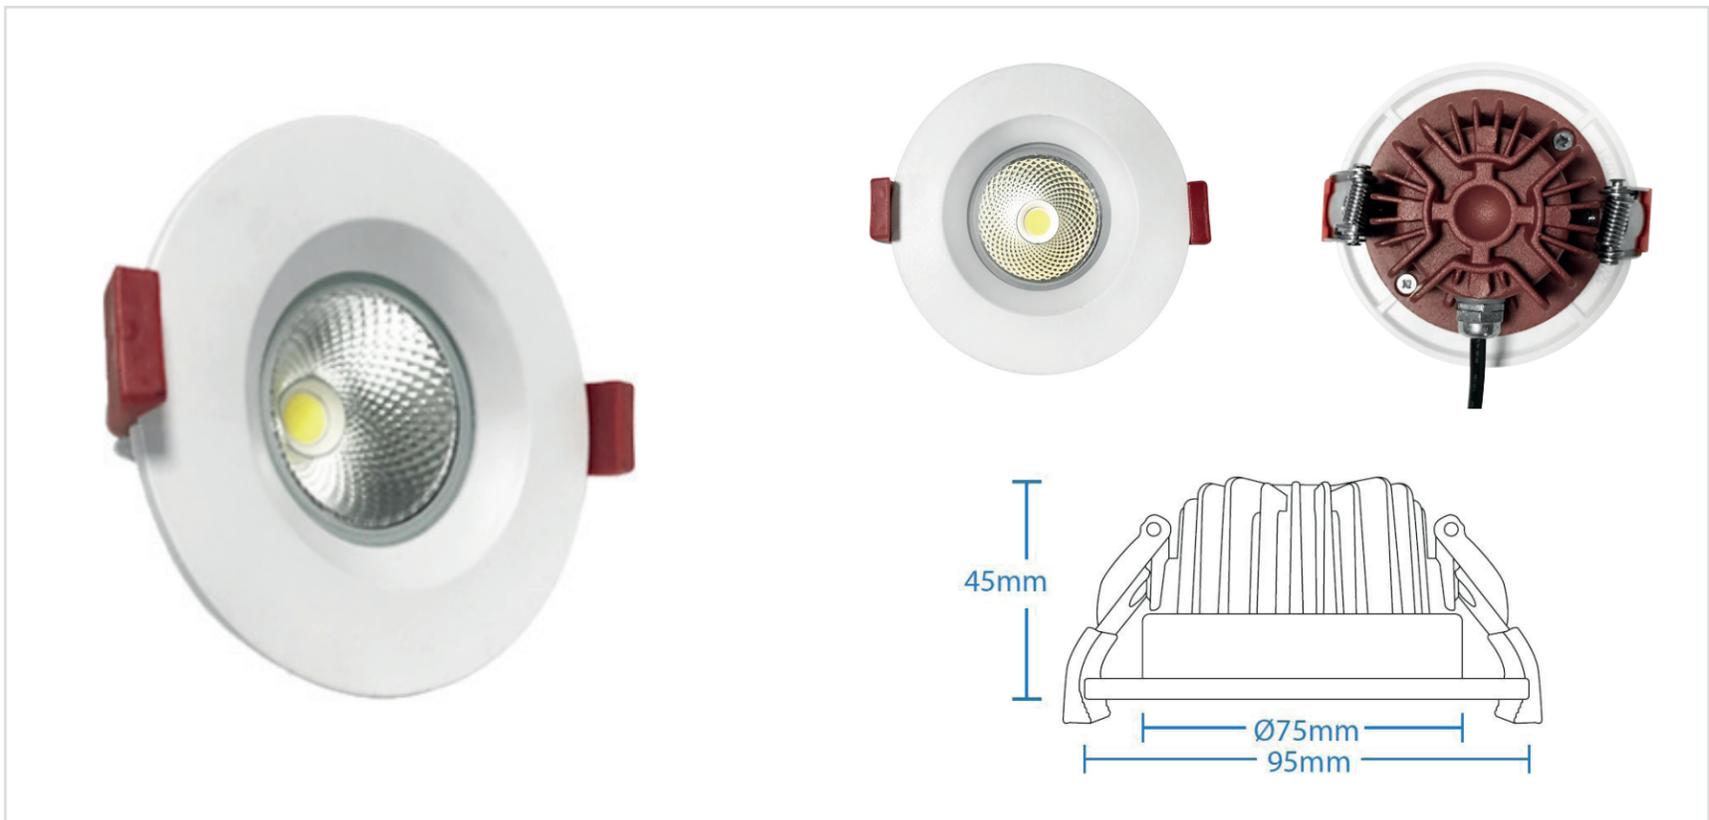

**825002**  
Driver LIFUD dimmable  
DALI2 PUSH 20W  
(réglage 300mA)



**200002**  
Driver TRIAC dimmable  
12-18W  
(produit en 14W)

